


版本编号：2026 年 5 月

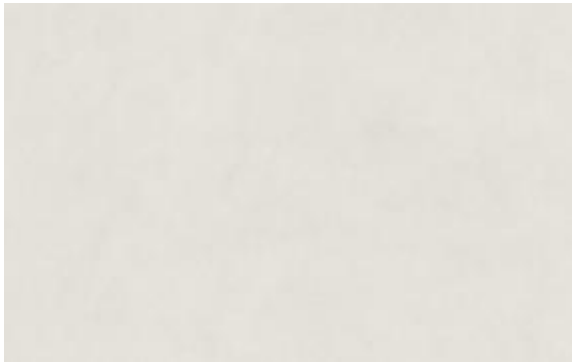
杭州担保集团大厦基础设施改造及办公用房 装饰改造材料表

设计单位：杭州大匠之心装饰工程有限公司


编辑日期：2026 年 05 月


杭州大匠之心装饰工程有限公司 材料索引编号		
索引符号	中文	备注
PT	油漆、涂料	
MT	金属材料	
WD	木材	
CT	瓷砖、岩板	
AL	铝板	
CP	地毯	
ST	石材	
PCL	石膏板	
HR	硬包	
GL	玻璃、镜子	
QT	其他	
BR	洁具	

项目名称	杭州担保集团大厦			首次编辑日期:	愿
工程编号				修订日期:	
使用区域及(部位)	卫生间顶面、前厅部分顶面、会议室顶面等 (详见施工图纸)			版本: 2026 年 5 月	
材料编号	材料名称	描述		样板	
PT-01	白色乳胶漆	型号			
		尺寸			
		说明	产地: 按品牌 肌理: 哑光		
		防火	B1 级		
		备注	颜色设计选样		
		参考品牌:			
1.立邦					
2.多乐士					
3.三棵树					


项目名称	杭州担保集团大厦			首次编辑日期:	匠
工程编号				修订日期:	
使用区域及 (部位)	走廊墙面、更衣室墙面 (详见施工图纸)			版本: 2026 年 5 月	
材料编号	材料名称	描述		样板	
PT-02	艺术漆	型号			 (具体按确定实样为准)
		尺寸			
		说明	产地: 按品牌 肌理: 哑光		
		防火	B1 级		
		备注	颜色设计选样		
		参考品牌:			
1.立邦					
2.多乐士					
3.三棵树					


项目名称	杭州担保集团大厦		首次编辑日期:	愿
工程编号			修订日期:	
使用区域及 (部位)	前厅顶面、前厅墙面 (详见施工图纸)		版本: 2026 年 5 月	
材料编号	材料名称	描述		样板
MT-01	哑光金属 蜂窝铝板	型号		 (具体按确定实样为准)
		尺寸		
		说明		
		防火	A 级	
		备注	颜色设计选样	
		参考品牌:		


项目名称	杭州担保集团大厦		首次编辑日期:	愿
工程编号			修订日期:	
使用区域及 (部位)	前厅顶面、前厅墙面（详见施工图纸）		版本：2026 年 5 月	
材料编号	材料名称	描述		样板
MT-02	金色金属卡条	型号		<div></div> <div>(具体按确定实样为准)</div>
		尺寸	4MM	
		说明		
		防火	A 级	
		备注	颜色设计选样	
		参考品牌:		


项目名称	杭州担保集团大厦			首次编辑日期:	愿
工程编号				修订日期:	
使用区域及 (部位)	前厅墙面 (详见施工图纸)			版本: 2026 年 5 月	
材料编号	材料名称	描述		样板	
MT-03	金色金属 内踢脚线	型号		 (具体按确定实样为准)	
		尺寸	高度 50mm		
		说明			
		防火	A 级		
		备注	颜色设计选样		
		参考品牌:			


项目名称	杭州担保集团大厦		首次编辑日期:	愿
工程编号			修订日期:	
使用区域及 (部位)	中会议室 (详见施工图纸)		版本: 2026 年 5 月	
材料编号	材料名称	描述		样板
MT-04	哑光不锈钢	型号		<div></div> <div>(具体按确定实样为准)</div>
		尺寸		
		说明		
		防火		
		备注	颜色设计选样	
		参考品牌:		

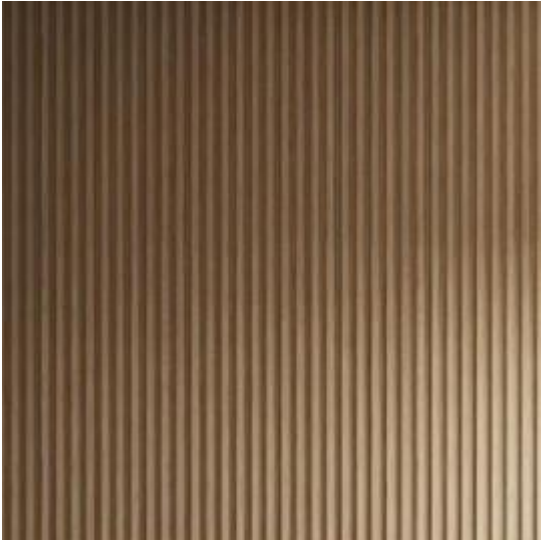
项目名称	杭州担保集团大厦		首次编辑日期:	愿
工程编号			修订日期:	
使用区域及 (部位)	更衣室、茶水间、走廊、贵宾接待、中会议室、报告厅 (详见施工图纸)		版本: 2026 年 5 月	
材料编号	材料名称	描述		样板
MT-05	金属踢脚线	型号		<div></div> <div>(具体按确定实样为准)</div>
		尺寸		
		说明		
		防火		
		备注	颜色设计选样	
		参考品牌:		

项目名称	杭州担保集团大厦		首次编辑日期:	愿
工程编号			修订日期:	
使用区域及 (部位)	卫生间隔断 (详见施工图纸)		版本: 2026 年 5 月	
材料编号	材料名称	描述		样板
MT-06	金属铝合金隔断哑光蜂窝板	型号		 (具体按确定实样为准)
		尺寸		
		说明		
		防火		
		备注	颜色设计选样	
		参考品牌:		

项目名称	杭州担保集团大厦		首次编辑日期:	愿	
工程编号			修订日期:		
使用区域及 (部位)	中会议室部分墙面 (详见施工图纸)		版本: 2026 年 5 月		
材料编号	材料名称	描述		样板	
WD-01	凹凸造型 灰色烤漆板	型号		 (具体按确定实样为准)	
		尺寸			
		说明	肌理: 亮光		
		防火	B1 级		
		备注	颜色设计选样		
		参考品牌:			
		联系方式:			

项目名称	杭州担保集团大厦		首次编辑日期:	愿
工程编号			修订日期:	
使用区域及 (部位)	中会议室部分墙面 (详见施工图纸)		版本: 2026 年 5 月	
材料编号	材料名称	描述		样板
WD-02	灰色烤漆平板	型号		<div></div> <div>(具体按确定实样为准)</div>
		尺寸		
		说明	肌理: 亮光	
		防火	B1 级	
		备注	颜色设计选样	
		参考品牌:		
		联系方式:		

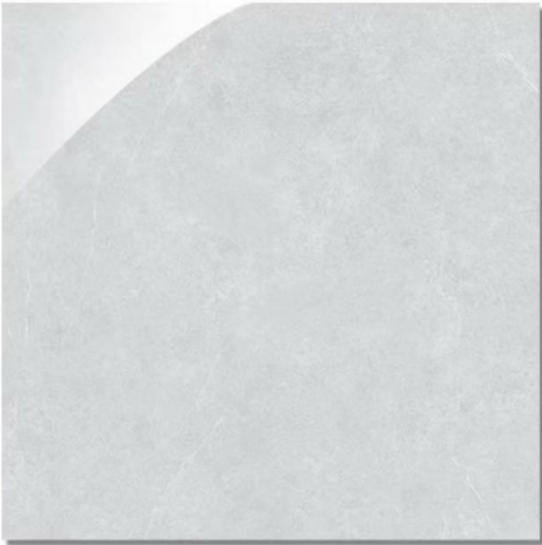
项目名称	杭州担保集团大厦		首次编辑日期:	愿
工程编号			修订日期:	
使用区域及(部位)	报告厅部分墙面（详见施工图纸）		版本：2026 年 5 月	
材料编号	材料名称	描述	样板	
WD-03	吸音板平板	型号	平板按照你们尺寸进行定制	
		尺寸		
		说明	<p>品牌：宁敬 款式：平板 750 元/平米 技术参数： A 级防火实木饰面板（墙面 10 厚，吊顶 13 厚） 面层材质：不低于 0.5mm 厚天然木皮 芯层材质：无机金属矿物质板（热膨胀系数同表面木材一致） 加工工艺：采用高温高压复合工艺加工成型。 面层工艺：不低于 0.5 厚天然木皮，能使木材纹理的立体感和质感得以良好体现。 表面紫外光固化涂层（UV）增加产品耐磨性及防潮性。 施工工艺：细化排版方案尺寸在制造商工厂内进行定制成品加工，现场直接挂装。</p> <p>1，产品的防火要求，产品燃烧性能须符合国标 GB 8624-2025 中 A(A2-s1,d0)级不燃材料（制品）的技术要求。</p> <p>2，产品环保要求需符合国标 GB18580-2001 中 E0 级别以上，甲醛释放量数值要求≤0.05mg/m³。</p> <p>3.质地坚固，防撞击性能好，密度≥11kg/m³</p> <p>4,四周以实木同材质包边，边角光滑圆润，不得曲翘变形；作为复合材料，务必确保基层的热膨胀系数同表面木材一致，不会产生开裂、变形、起鼓等隐患</p>	 <p>(具体按确定实样为准)</p>
		防火	A 级	


项目名称	杭州担保集团大厦		首次编辑日期:	愿
工程编号			修订日期:	
使用区域及(部位)	报告厅部分墙面（详见施工图纸）		版本：2026 年 5 月	
材料编号	材料名称	描述		样板
WD-04	条纹吸音板	型号	格栅按照你们尺寸进行定制	 (具体按确定实样为准)
		尺寸		
		说明	品牌：宁敬 款式：格栅 750 元/平米 A 级防火实木饰面板（墙面 10 厚，吊顶 13 厚） 面层材质：不低于 0.5mm 厚天然木皮 芯层材质：无机金属矿物质板（热膨胀系数同表面木材一致） 加工工艺：采用高温高压复合工艺加工成型。 1，产品的防火要求，产品燃烧性能须符合国标 GB 8624-2025 中 A(A2-sl,d0)级不燃材料（制品）的技术要求。 2，产品环保要求需符合国标 GB18580-2001 中 E0 级别以上，甲醛释放量数值要求≤0.05mg/m³。 3.质地坚固，防撞击性能良好，密度≥11kg/m³	
		防火	A 级	
		备注	颜色设计选样	
		参考品牌：宁敬、古斯塔夫、九木		

项目名称	杭州担保集团大厦		首次编辑日期:	愿
工程编号			修订日期:	
使用区域及(部位)	报告厅部分墙面（详见施工图纸）		版本：2026 年 5 月	
材料编号	材料名称	描述	样板	
WD-05	冲孔吸音板	型号	冲孔按照你们尺寸进行定制	
		尺寸		
		说明	<p>品牌：宁敬 款式：冲孔吸引 950 元/平米 技术参数： A 级防火实木饰面板（墙面 10 厚，吊顶 13 厚） 面层材质：不低于 0.5mm 厚天然木皮 芯层材质：无机金属矿物质板（热膨胀系数同表面木材一致） 加工工艺：采用高温高压复合工艺加工成型。 面层工艺：不低于 0.5 厚天然木皮，能使木材纹理的立体感和质感得以良好体现。 表面紫外光固化涂层（UV）增加产品耐磨性及防潮性。 施工工艺：细化排版方案尺寸在制造商工厂内进行定制品加工，现场直接挂装。</p> <p>1，产品的防火要求，产品燃烧性能须符合国标 GB 8624-2025 中 A(A2-s1,d0)级不燃材料（制品）的技术要求。</p> <p>2，产品环保要求需符合国标 GB18580-2001 中 E0 级别以上，甲醛释放量数值要求≤0.05mg//m³。</p> <p>3，产品符合 GB/T20247-2006《声学混响室吸声测量》中标准，降噪系数≥0.7</p> <p>4.质地坚固，防撞击性能良好，密度≥11kg/m³</p> <p>5,四周以实木同材质包边，边角光滑圆润，不得曲翘变形；作为复合材料，务必确</p>	 <p>(具体按确定实样为准)</p>


			保基层的热膨胀系数同表面木材一致，不会产生开裂、变形、起鼓等隐患。		
		防火	A 级		
		备注	颜色设计选样		
		参考品牌：宁敬、古斯塔夫、九木			
		联系方式：			

项目名称	杭州担保集团大厦			首次编辑日期:	愿
工程编号				修订日期:	
使用区域及 (部位)	中会议室墙面、贵宾接待墙面、走廊墙面（详见施工图纸）			版本：2026 年 5 月	
材料编号	材料名称	描述		样板	
WD-06	木饰面	型号	根据效果图进行定制		 (具体按确定实样为准)
		尺寸	根据需求进行定制		
		说明	品牌：千年舟 木饰面 450 元/平米， 格栅木饰面 680 元/平米 木门 2200 元一樘（不含五金） 多层板柜体 599 元/平米 藤编柜门 600 元/平米（投影面积）含基础五金 产品厚度 多层板混油厚度 12mm 木饰面厚度 12mm， 柜子是免漆多层板 18mm 柜门免漆藤编 18mm 房门实木复合混油厚度 45mm		
		防火	B1 级		
备注	颜色设计选样				
参考品牌：千年舟、红兔家居、谛梵木业					
联系方式:					

项目名称	杭州担保集团大厦		首次编辑日期:	愿
工程编号			修订日期:	
使用区域及(部位)	电梯厅、茶水间、部分过道、更衣间地面等(详见施工图纸)		版本: 2026 年 5 月	
材料编号	材料名称	描述		样板
CT-01	浅色仿石材砖	型号		<div></div> <div>(具体按确定实样为准)</div>
		尺寸	800*800	
		说明	产地:	
			颜色: 浅灰色	
			肌理: 亮面	
			工艺:	
		防火	A 级	
		备注	颜色设计选样	
		参考品牌:		

项目名称	杭州担保集团大厦			首次编辑日期:	愿	
工程编号				修订日期:		
使用区域及 (部位)	卫生间地面（详见施工图纸）			版本：2026 年 5 月		
材料编号	材料名称	描述		样板		
CT-02	仿水磨石砖	型号				
		尺寸	800*800			
		说明	 (具体按确定实样为准)			
		防火	A 级			
		备注	颜色设计选样			
		参考品牌:				

项目名称	杭州担保集团大厦			首次编辑日期:	愿
工程编号				修订日期:	
使用区域及 (部位)	窗台 (详见施工图纸)			版本: 2026 年 5 月	
材料编号	材料名称	描述			样板
CT-03	窗台岩板	型号			
		尺寸			
		说明	颜色: 浅灰色		
		防火	A 级		
		备注	颜色设计选样		
		参考品牌:			
联系方式:					


项目名称	杭州担保集团大厦		首次编辑日期:	愿
工程编号			修订日期:	
使用区域及 (部位)	茶水间墙面 （详见施工图纸）		版本： 2026 年 5 月	
材料编号	材料名称	描述		样板
CT-04	定制瓷砖	型号		<div></div> <div>(具体按确定实样为准)</div>
		尺寸		
		说明		
		防火	A 级	
		备注	颜色设计选样	
		参考品牌:		
		联系方式:		

项目名称	杭州担保集团大厦		首次编辑日期:	愿
工程编号			修订日期:	
使用区域及 (部位)	卫生间墙面 （详见施工图纸）		版本： 2026 年 5 月	
材料编号	材料名称	描述		样板
CT-05	白色岩板	型号		<div><div></div></div> <p>(具体按确定实样为准)</p>
		尺寸		
		说明		
		防火	A 级	
		备注	颜色设计选样	
		参考品牌:		
		联系方式:		

项目名称	杭州担保集团大厦			首次编辑日期:	愿		
工程编号				修订日期:			
使用区域及 (部位)	中会议室柱面 (详见施工图纸)			版本: 2026 年 5 月			
材料编号	材料名称	描述		样板			
AL-01	铝板	型号					
		尺寸					
		说明					
		防火				(具体按确定实样为准)	
		备注	颜色设计选样				
参考品牌:							

项目名称	杭州担保集团大厦		首次编辑日期:	愿
工程编号			修订日期:	
使用区域及 (部位)	报告厅 (详见施工图纸)		版本: 2026 年 5 月	
材料编号	材料名称	描述		样板
CP-01	经阻燃处理地毯 (样式一)	型号	款型: 5T307 RESPOND 颜色 05515 radiant	 (具体按确定实样为准)
		尺寸	23cm*91cm	
		说明	萧氏 shaw 品牌, 终生质保, 生命树 living systems 指导价 395 元/平米, 100%尼龙材质, ecoworx 标准底背, 22.0 oz/yd 盎司 技术参数: 1 标准规格≥600mm*600mm 2 染色工艺 100%原液丝染色工艺 3 纱线 100%进口尼龙 6.6 纱线或尼龙 6 纱线 4 底背 100%不含 PVC 进口玻璃纤维复合环保底背 (100%可回收); PE、PO 材质最佳 5 针距≥1/12 in 6 地毯厚度≥6.0 毫米 (±0.5mm) 7 绒重 15-17 盎司/平方码 8 有害气体排放符合 GB18587-2001: 有害气体排放, VOC 排放等达到 A 级 9 抑菌具有永久的抗菌性能, 符合 CRI-102 氟含量测试, 不含杀虫剂; 符合 ASTM G21-15 合成高分子材料防霉性的测定; 或其他证明不含对人体有害物质及微量元素的国际认证 10 防污技术不允许只在毯毛表面喷涂防污剂, 必须在每根纱线表面均做防污处理, 符合 AATCC 175 测试 11 尺寸稳定性符合 QB2755 要求≤0.1%	

		<div>12 环保认证 EPD 环保认证; LEED 认证; Cradle to Cradle 摇篮到摇篮 4.0 版认证; 中国环保地毯认证; CRI 室内空气纯净度标准 (满足两个及以上即可)</div> <div>13 防火阻燃性符合 GB8624-2012, 达到 8624 Cfl 级; 防火 B1 级</div> <div>14 耐光性 8 小时内 ≥ 4.0 (AATCC 16E 标准)</div> <div>15 色牢度无论干、湿 ≥4.0 (AATCC -16E 标准) 永不褪色</div> <div>16 抗静电性抗静电性-行走试验标准 ≤3.5KV, 符合 ISO 6356 标准</div> <div>17 安装方式同品牌环保胶水或环保贴片</div> <div>18 质量保证高人流量区域保证 ≥15 年, 终身质保最佳; 包括产品表面过度磨损 (毯毛减少多于其重量的 5%)、边缘散线、底部脱落、起翘、缩小、伸长及静电方面保障</div> <div>19 环境体系认证 ISO 14001:2004 环境管理体系认证</div> <div>20 质量体系认证 ISO 9001:2008 认证</div> <div>21 企业环保责任 100%可回收, 可持续发展</div>	
	防火	B1 级	
	备注	颜色设计选样	
	参考品牌: shaw 萧氏、坦德斯、deso 戴索		

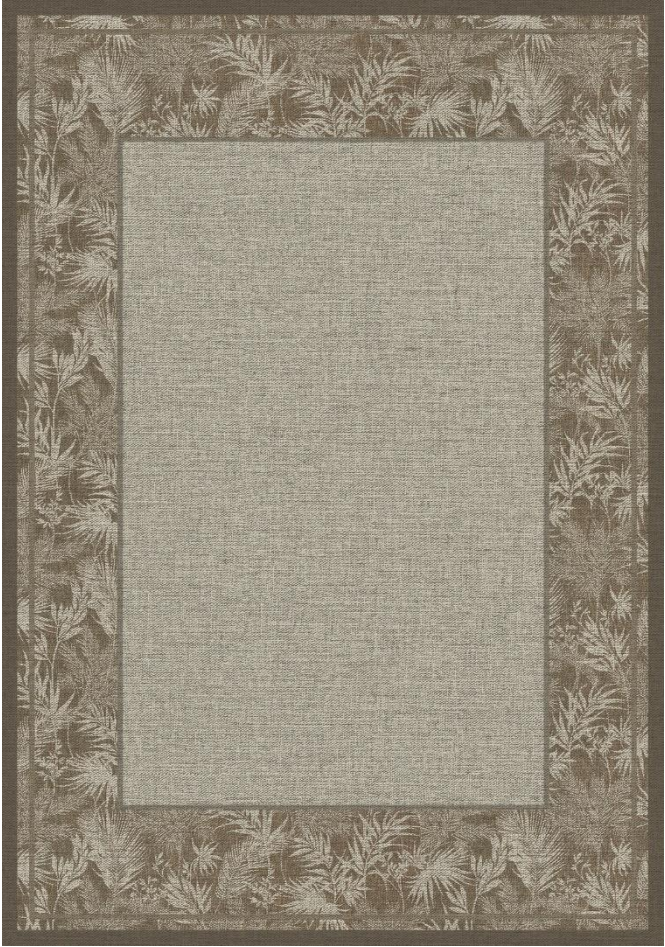
项目名称	杭州担保集团大厦		首次编辑日期:	愿
工程编号			修订日期:	
使用区域及 (部位)	报告厅 (详见施工图纸)		版本: 2026 年 5 月	
材料编号	材料名称	描述		样板
CP-02	经阻燃处理地毯 (样式二)	型号	款型: 42JD2BEYOND 颜色 15580 ridge	 (具体按确定实样为准)
		尺寸	46cm*91cm	
		说明	萧氏 shaw 品牌, 终生质保, 离线状态 off the grid 指导价 465 元/平米, 100%尼龙材质, ecoworx 标准底背, 30.0 oz/yd 盎司 技术参数: 1 标准规格≥600mm*600mm 2 染色工艺 100%原液丝染色工艺 3 纱线 100%进口尼龙 6.6 纱线或尼龙 6 纱线 4 底背 100%不含 PVC 进口玻璃纤维复合环保底背 (100%可回收); PE、PO 材质最佳 5 针距≥1/12 in 6 地毯厚度≥6.0 毫米 (±0.5mm) 7 绒重 15-17 盎司/平方米 8 有害气体排放符合 GB18587-2001: 有害气体排放, VOC 排放等达到 A 级 9 抑菌具有永久的抗菌性能, 符合 CRI-102 氟含量测试, 不含杀虫剂; 符合 ASTM G21-15 合成高分子材料防霉性的测定; 或其他证明不含对人体有害物质及微量元素的国际认证 10 防污技术不允许只在毯毛表面喷涂防污剂, 必须在每根纱线表面均做防污处理, 符合 AATCC 175 测试 11 尺寸稳定性符合 QB2755 要求≤0.1% 12 环保认证 EPD 环保认证; LEED 认证; Cradle to Cradle 摇篮到摇篮 4.0 版认证; 中国环保地毯认证; CRI	

		<p>室内空气纯净度标准 (满足两个及以上即可)</p> <p>13 防火阻燃性符合 GB8624-2012, 达到 8624 CfI 级; 防火 B1 级</p> <p>14 耐光性 8 小时内\geq 4.0 (AATCC 16E 标准)</p> <p>15 色牢度无论干、湿 \geq4.0 (AATCC -16E 标准) 永不褪色</p> <p>16 抗静电性抗静电性-行走试验标准\leq3.5KV, 符合 ISO 6356 标准</p> <p>17 安装方式同品牌环保胶水或环保贴片</p> <p>18 质量保证高人流量区域保证\geq15 年, 终身质保最佳; 包括产品表面过度磨损 (毯毛减少多于其重量的 5%)、边缘散线、底部脱落、起翘、缩小、伸长及静电方面保障</p> <p>19 环境体系认证 ISO 14001:2004 环境管理体系认证</p> <p>20 质量体系认证 ISO 9001:2008 认证</p> <p>21 企业环保责任 100%可回收, 可持续发展</p>	
	防火	B1 级	
	备注	颜色设计选样	
	参考品牌: shaw 萧氏、坦德斯、desso 戴索		

项目名称	杭州担保集团大厦		首次编辑日期:	愿
工程编号			修订日期:	
使用区域及 (部位)	贵宾接待室 (详见施工图纸)		版本: 2026 年 5 月	
材料编号	材料名称	描述		样板
CP-03	经阻燃处理地毯 (样式三)	型号	款型: 5T198 basalt 颜色 98481 slate	
		尺寸	23cm*91cm	
		说明	萧氏 shaw 品牌, 终生质保, 庭院信步 a walk in the garden 指导价 245 元/平米, 100%尼龙材质, ecoworx 标准底背, 17.0 oz/yd 盎司技术参数: 1 标准规格≥600mm*600mm 2 染色工艺 100%原液丝染色工艺 3 纱线 100%进口尼龙 6.6 纱线或尼龙 6 纱线 4 底背 100%不含 PVC 进口玻璃纤维复合环保底背 (100%可回收); PE、PO 材质最佳 5 针距≥1/12 in 6 地毯厚度≥6.0 毫米 (±0.5mm) 7 绒重 15-17 盎司/平方码 8 有害气体排放符合 GB18587-2001: 有害气体排放, VOC 排放等达到 A 级 9 抑菌具有永久的抗菌性能, 符合 CRI-102 氟含量测试, 不含杀虫剂; 符合 ASTM G21-15 合成高分子材料防霉性的测定; 或其他证明不含对人体有害物质及微量元素的国际认证 10 防污技术不允许只在毯毛表面喷涂防污剂, 必须在每根纱线表面均做防污处理, 符合 AATCC 175 测试 11 尺寸稳定性符合 QB2755 要求≤0.1% 12 环保认证 EPD 环保认证; LEED 认证; Cradle to Cradle 摇篮到摇篮 4.0 版认证; 中国环保地毯认证; CRI	

(具体按确定实样为准)


		<p>室内空气纯净度标准 (满足两个及以上即可)</p> <p>13 防火阻燃性符合 GB8624-2012, 达到 8624 CfI 级; 防火 B1 级</p> <p>14 耐光性 8 小时内\geq 4.0 (AATCC 16E 标准)</p> <p>15 色牢度无论干、湿 \geq4.0 (AATCC -16E 标准) 永不褪色</p> <p>16 抗静电性抗静电性-行走试验标准\leq3.5KV, 符合 ISO 6356 标准</p> <p>17 安装方式同品牌环保胶水或环保贴片</p> <p>18 质量保证高人流量区域保证\geq15 年, 终身质保最佳; 包括产品表面过度磨损 (毯毛减少多于其重量的 5%)、边缘散线、底部脱落、起翘、缩小、伸长及静电方面保障</p> <p>19 环境体系认证 ISO 14001:2004 环境管理体系认证</p> <p>20 质量体系认证 ISO 9001:2008 认证</p> <p>21 企业环保责任 100%可回收, 可持续发展</p>
	防火	B1 级
	备注	颜色设计选样
	参考品牌: shaw 萧氏、坦德斯、desso 戴索	


项目名称	杭州担保集团大厦		首次编辑日期:	愿
工程编号			修订日期:	
使用区域及 (部位)	贵宾接待室 (详见施工图纸)		版本: 2026 年 5 月	
材料编号	材料名称	描述		样板
CP-03	经阻燃处理地毯 (样式四)	型号	根据图片进行打烺定制生产	
		尺寸	按照需求定制	
		说明	品牌: shaw 质量: 5.50 磅 指导价: 1250 元/平米 1.结构手工枪刺胶背地毯 2.毛纱成分 80%新西兰羊毛 20%尼龙 加丝 3.工艺要求立体剪花工艺, 圈开结合及圈绒铲爆工艺 4.毛纱捻度 “Z” 方向 130 捻 / 米 5.股纱捻度 “Z” 方向 114 捻 / 米 6.染料进口亨斯迈 (原瑞士汽巴) 环保酸性染料 7.染色方法绞染 8.颜色按客户要求订做 9.尺码按客户要求订做 10.毯重 3750 克 / 平方米 11.纱重 2445 克 / 平方米 12.绒高 9-11MM (只适用于平面素色地毯, 花毯会略低) 13.行数 / 10 CM 21 14.针步 / 10 CM 26 15.用纱条数 4 16. 首层底布棉涤双经双纬底布颜色经线纬线宽幅长度重量原色, 每 2 ” 经线带一条分色线 10S / 2 棉纱, 每英寸 26 根单纱 10S / 2 棉纱, 每英寸 26 根单纱 238 英寸 (6.05 米)每捆大约 60 码长每码大约 3.3 磅 17. 二层底布按客户要求订做颜色经线纬线宽幅长度织法重量原色 12S / 1 棉纱, 每英寸 12 根 10S / 2 棉纱, 每英寸 5.5 根 118 英寸 1000 码纱罗织法每码大约	


(具体按确定实样为准)


			0.3 磅	
			18. 胶水合成环保胶	
			19. 防虫 PERIGEN EC	
			20 染料进口亨斯迈（原瑞士汽巴）环保酸性染料	
			21 静电抑制类型：含有导电纤维，永久抗静电	
			22 静电抑制测试等级符合 GB/T18044-2008 相关标准	
			23 耐摩擦色牢度耐干摩擦色牢度：≥3-4 级；耐光色牢度（氙弧）：≥4 级	
			24 阻燃测试等级符合 GB8624-2012 B1 级	
			25 室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量度达到 GB18587-2001A 级, 为环保地毯。	
			26 磨损度十年耐磨擦保证	
			27 地毯幅宽 3.66 或 4 米	
			28 包装内层 PVC 透明胶袋，外层聚丙烯塑料编织布	
		防火	B1 级	
		备注	颜色设计选样	
		参考品牌：		

项目名称	杭州担保集团大厦			首次编辑日期:	愿	
工程编号				修订日期:		
使用区域及 (部位)	前厅墙面、前厅顶面 (详见施工图纸)			版本: 2026 年 5 月		
材料编号	材料名称	描述		样板		
ST-01	人造石	型号		<div></div> <div>(具体按确定实样为准)</div>		
		尺寸				
		说明	颜色: 浅米色			
		防火	A 级			
		备注	颜色设计选样			
		参考品牌:				
联系方式:						

项目名称	杭州担保集团大厦		首次编辑日期:	愿
工程编号			修订日期:	
使用区域及(部位)	中会议室、报告厅、前厅、贵宾接待室等 (详见施工图纸)		版本: 2026 年 5 月	
材料编号	材料名称	描述		样板
PCL-01	12mm 厚 纸面石膏板	型号	普通纸面石膏板	 (具体按确定实样为准)
		厚度	12mm	
		说明	(1) 生产能耗低, 生产效率高 (2) 轻质 (3) 保温隔热 (4) 防火性能好 (5) 隔音性能好 (6) 装饰功能好 (7) 加工方便, 可施工性好 (8) 舒适的居住功能 (9) 绿色环保 (10) 节省空间	
		防火	B1 级	
		备注	颜色设计选样	
		参考品牌: 可耐福		

项目名称	杭州担保集团大厦		首次编辑日期:	愿
工程编号			修订日期:	
使用区域及 (部位)	贵宾接待室 (详见施工图纸)		版本: 2026 年 5 月	
材料编号	材料名称	描述		样板
HR-01	硬包	型号		 (具体按确定实样为准)
		尺寸		
		说明		
		防火		
		备注	颜色设计选样	
		参考品牌:		

项目名称	杭州担保集团大厦		首次编辑日期:	愿
工程编号			修订日期:	
使用区域及 (部位)	茶水间 (详见施工图纸)		版本: 2026 年 5 月	
材料编号	材料名称	描述		样板
GL-01	长虹玻璃	型号		<div><p>(具体按确定实样为准)</p></div>
		尺寸		
		说明		
		防火		
		备注	颜色设计选样	
		参考品牌:		

项目名称	杭州担保集团大厦			首次编辑日期:	匠
工程编号				修订日期:	
使用区域及 (部位)	卫生间 (详见施工图纸)			版本: 2026 年 5 月	
材料编号	材料名称	描述		样板	
GL-02	8mm 厚 防雾镜	型号			
		尺寸	尺寸按图纸		
		说明	产地: 按品牌 颜色: 透明 厚度: 8mm 边框材质: 304 不锈钢 边框颜色: 拉丝铜色 防雾性能: 冷冻试验: -10 ° C 到室温: 无雾 热水 试验: 80 ° C 上方 2cm: 保 证持续无雾 技术参数: 输入电压: 220V/50HZ, 升温平均值: 17°C+ -4°C 额 定功率: 1.7-1.9W/d m² 性能特点: 彩虹防雾膜系高 密度 SR-PVC/PET 复合材料 及高密度电阻丝加工而成。 具有超薄、柔软、不易变形、 胶面粘度劳、故克制了夏软 冬粹的缺点、绝缘系数高, 符合 GB8624-B1 阻燃标准, 并能重复使用。		
		防火	A 级		
备注					
品牌: 施工自购				(具体按确定实样为准, 图形依据图纸)	

项目名称	杭州担保集团大厦			首次编辑日期:	匠
工程编号				修订日期:	
使用区域及 (部位)	男女卫			版本: 2026 年 5 月	
材料编号	材料名称	描述		样板	
BR-01	连体坐便器	型号	K-28221T-SL2-0		
		尺寸	700x360x743mm		
		说明			
		防火			
		备注			
		参考品牌: 科勒			
		1.			
2.					
3.					

项目名称	杭州担保集团大厦			首次编辑日期:	匠
工程编号				修订日期:	
使用区域及 (部位)	男卫			版本: 2026 年 5 月	
材料编号	材料名称	描述		样板	
BR-02	自动感应小便器	型号	K-4888T-0		
		尺寸	415x381x750mm		
		说明			
		防火			
		备注			
		参考品牌: 科勒			
1.					
2.					
3.					